

# NIKKO AIR TIGHT DOOR

日鋼エアタイトドア

特定防火設備

PAT 製品より更に機能が優れたエアタイトドアをご提案いたします。

NAT（日鋼エアタイトドア）は高品質・高性能へ、  
一切の妥協を許さない弊社独自のスチールドアです。

## 特 徴

弊社独自の扉構造で、両開きドアの気密性A-4等級、水密性W-4等級、耐風圧性S-6等級を実現しており、外部に面する場所にも積極的に設置が可能です。

遮音性能に関しては、T-2・T-3等級のバリエーションを有しております。

意匠面にも特化しており、扉内部の召し合わせがフラットな形状となっております。

日々の快適な空間を演出いたします。



## 仕様

### 構成部材

	部材	板厚	材質
枠	上枠・たて枠	1.6(2.3)mm	溶融亜鉛めっき鋼板
	沓摺	1.5(2.0)mm	ステンレス鋼板(SUS304HL)
扉	表面材	1.6mm	溶融亜鉛めっき鋼板
	力骨	2.3mm	溶融亜鉛めっき鋼板
	中骨	1.6(2.3)mm	溶融亜鉛めっき鋼板

### 設計範囲

	扉厚	W	H
片開き	50mm以上	500~950mm	1200~2400mm
両開き	50mm以上	1000~1900mm	1200~2400mm

### 性能値

	性能値	規格
気密性	A-4	JIS A 1516 (JIS A 4702)
水密性	W-4	JIS A 1517 (JIS A 4702)
耐風圧性	S-6	JIS A 1515 (JIS A 4702)
遮音性	T-2 (T-3)	JIS A 1416 (JIS A 4702)

※錠前はグレモン錠が標準となっております。


※試験値は全て両開きのものです。

※範囲外の寸法の場合にご相談ください。

※( )内も制作できます。ご相談ください。

※遮音性T-2等級とT-3等級は扉内部構造が異なります。

## 断面図

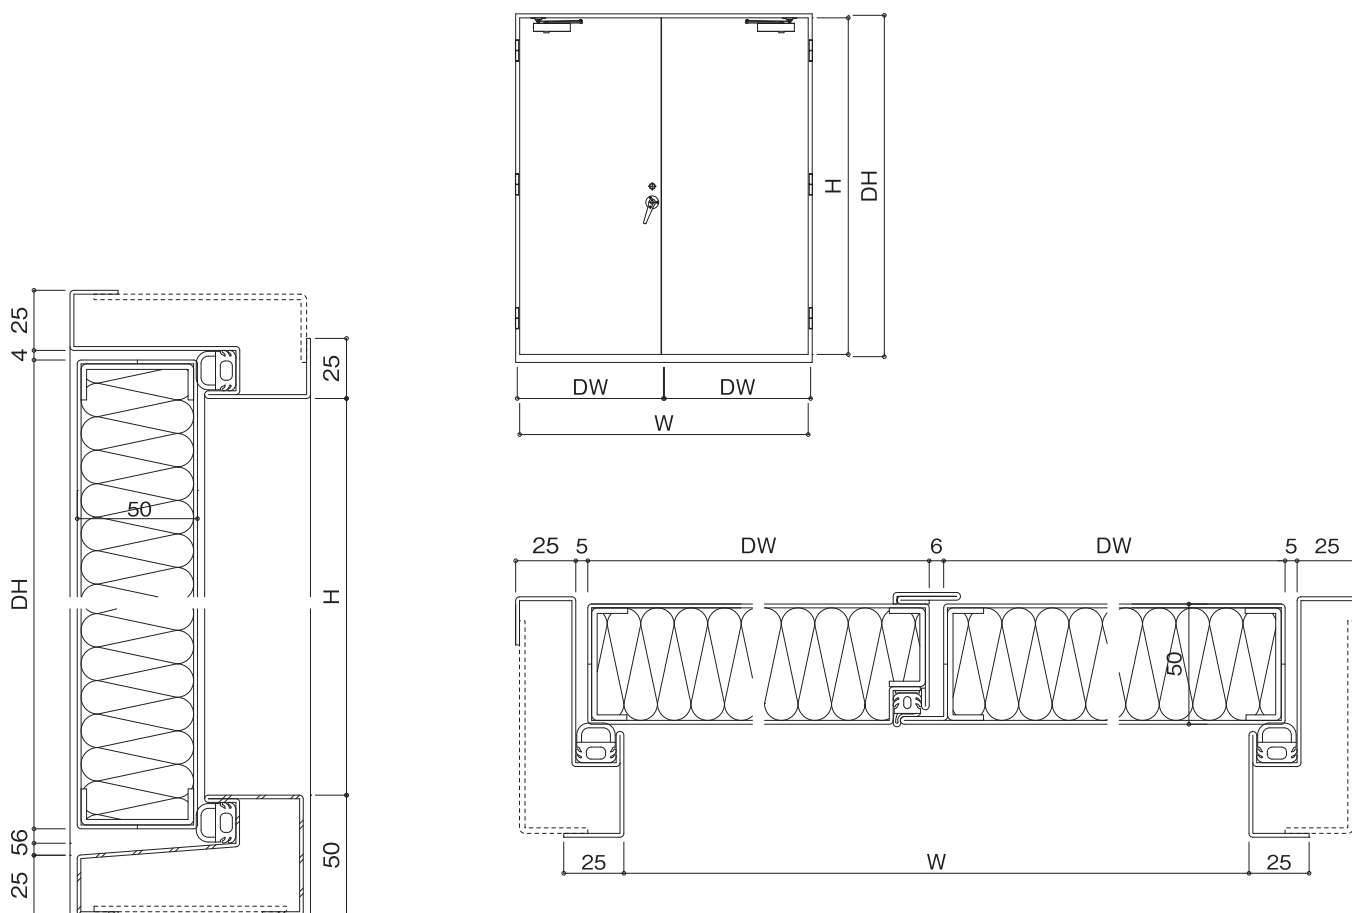

本 社

〒761-8052 香川県高松市松並町1035番地  
TEL087-867-1674 FAX087-867-7999

東京支店

〒335-0025 埼玉県戸田市南町7番8号  
TEL048-447-4411 FAX048-434-2588

大阪支店

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目11番9号 新大阪中里ビル10F  
TEL06-6838-6080 FAX06-6838-6081

松山支店

〒791-8005 愛媛県松山市東長戸4丁目4番30号  
TEL089-926-1357 FAX089-926-1355

高知営業所

〒781-0015 高知県高知市薊野西町1丁目34番20号  
TEL088-846-7177 FAX088-846-7179